


## OMNITRONIC PAS-212A MK4 2-Wege-Top, aktiv, DSP, BT

Aktive Box mit 12" Woofer, 1" Treiber, 100 W HF, 50 W RMS HF

Art.-Nr.: 11039555

GTIN: 4026397739282

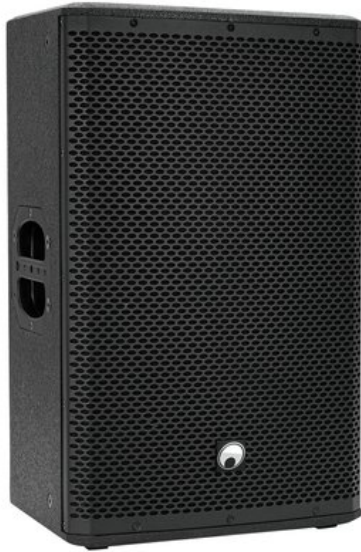

**Listenpreis: 558.11 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Optimierte für die Kombination mit PAS-Subwoofern
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse (Multiplex) mit Monitorschräge
- Stereo-Bluetooth-Link für drahtlosen Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- Mit Flugpunkten
- Doppelflansch
- 2 robuste Tragegriffe
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Bluetooth: Reichweite von bis zu 10m
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

#### Lieferumfang

- 1 x Kompakt-Box, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397739282

Gewicht: 22,45 kg

Länge: 0.47 m

Breite: 0.44 m

Höhe: 0.69 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 650 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, T 4 A Sicherung auswechselbar
Belastbarkeit:	Programm: 500W LF Programm: 100W HF Nominal: 250W RMS LF Nominal: 50W RMS HF
Frequenzbereich:	60 - 20000 Hz
Max. Schalldruck:	123 dB
DSP:	Digitaler Signalprozessor
DSP-Presets:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Abstrahlverhalten:	90° x 60°
Kühlung:	1 x Lüfter
Low Cut:	100Hz, schaltbar
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Mit Stereo-Link (TWS)
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC PAS-212A MK4
Reichweite:	Bluetooth: bis zu 10m
Aufnahmesystem:	Doppelflansch:
Flugpunkte:	12 x M8 Gewinde; 4 x M10 Gewinde
Schaltung:	Class D Biamp
Steuerelemente:	Netzschalter, Masterregler, Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter, Quellen- Umschalter; Connect, Low-Cut-Schalter
Schutzschaltung:	Limiter; Einschalttransienten
Status LED:	Power, Signal, Peak, Low Cut, Pairing; Stereo, DSP-Presets
Anschlüsse:	Eingang: Mic-Line-Hi.Z über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
Lautsprecher:	1 x 12" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Hochtöner mit Ferritmagnet 1,75" Schwingspule Kompressionstreiber- Hochton
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex
Tragegriff:	2 Stück
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 15 mm, lackiert
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 36,5 cm Tiefe: 59 cm Höhe: 38 cm
Gewicht:	20,55 kg